

#### RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

ALERTO ALU.

#### DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Dispositif d'éveil de vigilance conforme à la norme NF P98-351 d'août 2010 en vigueur, matérialisant l'alerte podotactile à l'approche d'un escalier par contraste visuel et détection au pied, à la canne et par les chiens-guides d'aveugles. Disposition du produit selon la norme NF P98-351 d'août 2010 en vigueur recommandée à déterminer par la maîtrise d'oeuvre.

#### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plot podotactile à coller en aluminium brut, de 25 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur, disposant de 3 rainures et de microrainures antidérapantes sur toute leur surface.

#### MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur uniquement selon la nature du sol.

Préparation du sol : dégraissage et gommage.


Fixation : par collage à l'aide de la colle **MS 108** (1 200 plots/cartouche) selon la nature du sol et du gabarit réf. **GAB BEVC PVC 25** conforme à la disposition prévue par la norme NF P98-351 en vigueur.

Consommation : 150 plots/ml pour une bande de largeur réduite de 40 cm environ.

#### COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium 2011 brut.

#### PLAN(S) (cotes en mm)

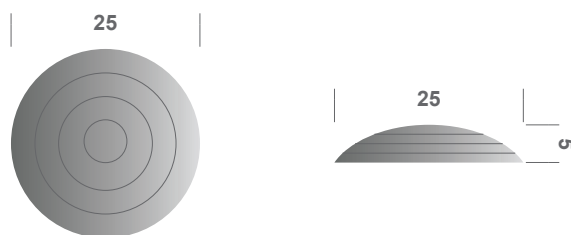

#### RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

ALERTO NOI.

#### DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Dispositif d'éveil de vigilance conforme à la norme NF P98-351 d'août 2010 en vigueur, matérialisant l'alerte podotactile à l'approche d'un escalier par contraste visuel et détection au pied, à la canne et par les chiens-guides d'aveugles. Disposition du produit selon la norme NF P98-351 d'août 2010 en vigueur recommandée à déterminer par la maîtrise d'oeuvre.

#### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plot podotactile à coller en aluminium peint noir, de 25 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur.

#### MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur uniquement selon la nature du sol.

Préparation du sol : dégraissage et gommage.


Fixation : par collage à l'aide de la colle **MS 108** (1 200 plots/cartouche) selon la nature du sol et du gabarit réf. **GAB BEVC PVC 25** conforme à la disposition prévue par la norme NF P98-351 en vigueur.

Consommation : 150 plots/ml pour une bande de largeur réduite de 40 cm environ.

#### COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium peint noir.

#### PLAN(S) (cotes en mm)

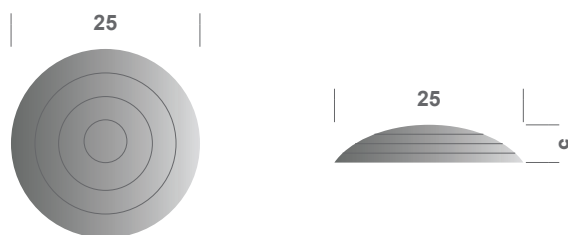

#### RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

ALERTO INO.

#### DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Dispositif d'éveil de vigilance conforme à la norme NF P98-351 d'août 2010 en vigueur, matérialisant l'alerte podotactile à l'approche d'un escalier par contraste visuel et détection au pied, à la canne et par les chiens-guides d'aveugles. Disposition du produit selon la norme NF P98-351 d'août 2010 en vigueur recommandée à déterminer par la maîtrise d'oeuvre.

#### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plot podotactile à coller en inox 303, de 25 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur, disposant de 3 rainures et de microrainures antidérapantes sur toute leur surface.

#### MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur uniquement selon la nature du sol.

Préparation du sol : dégraissage et gommage.

Fixation : par collage à l'aide de la colle **MS 108** (1 200 plots/cartouche) selon la nature du sol et du gabarit réf. **GAB BEVC PVC 25** conforme à la disposition prévue par la norme NF P98-351 en vigueur.

Consommation : 150 plots/ml pour une bande de largeur réduite de 40 cm environ.

#### COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Inox 303.

#### PLAN(S) (cotes en mm)

