

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Profilé de 39 mm de largeur : ANDO LR 39 15 (longueur 1,5 m) / ANDO LR 39 3 (longueur 3 m).

Profilé de 59 mm de largeur : ANDO LR 59 15 (longueur 1,5 m) / ANDO LR 59 3 (longueur 3 m).

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur caractère antidérapant.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Profilé cornière (ou équerre) à visser en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (anodisation de 20 µ) composé d'un plat de 39 ou 59 mm de largeur et de 4 mm de hauteur, d'une retombée de 20 mm de hauteur et disponible en 1,5 ou 3 m de longueur. La partie plate de 39 ou 59 mm de largeur comporte un insert hautement antidérapant en résine méthacrylate et granulats minéraux de 30 ou 50 mm de largeur et de 2 mm d'épaisseur.

Coupe sur mesure et pré-perçage en option sur demande.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du support.


Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage (pour collage) ou dépoussiérage (pour vissage).

Fixation : par vissage à l'aide des vis inox à tête bombée réf. **VBC 4232** (1 vis tous les 20 cm) ou adaptées à la nature du sol et des chevilles réf. **CHEV 630** ou adaptées à la nature du sol.

COMPOSITION(S) DU/DÉS PRODUIT(S)

Profilé en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (anodisation de 20 µ) et insert antidérapant en résine méthacrylate et granulats minéraux.

COUPE DU PRODUIT (cotes en mm)

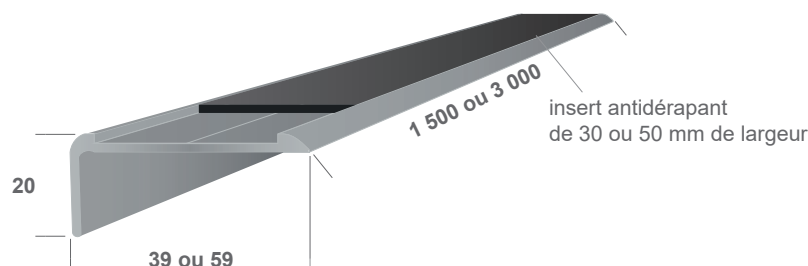

TEINTE(S) / COLORIS DE L'INSERT ANTIDÉRAPANT

