

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

HELIS 200.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d'une volée d'escalier par leur mise en contraste.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive épaisse en PVC souple structuré de haute qualité teinté dans la masse de 10 m x 10 cm et de 210 μ d'épaisseur.

Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 10 ans par acrylique haute cohésion (9 N/25 mm).

Test C.O.V. (émission dans l'air intérieur) : A+.

Élongation : + 220%.

Classement au feu (norme EN 13501) : BS2d0 et CS2d0.

Produit insensible à l'humidité et activable dans le temps.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du support. Application à partir de + 8 °C.

Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage.


Fixation : par adhésivité à l'aide de la raclette à maroufler réf. **RACLE**.

Peut s'intégrer dans les profilés pour contremarche de la gamme **VOLEA**.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

PVC structuré teinté dans la masse.

PLAN(S) (cotes en mm)

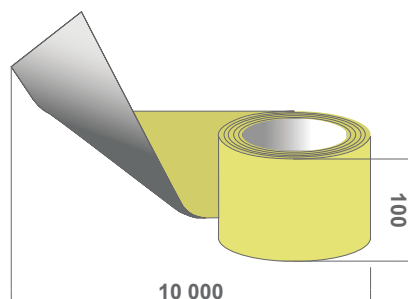

TEINTE(S) / COLORIS



blanc RAL 9016



gris RAL 7045



jaune RAL 1016



noir RAL 9004