

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

HELIS 65.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d'une volée d'escalier par leur mise en contraste.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive fine en PVC souple calandré polymère teinté dans la masse de 10 m x 10 cm et de 70 µ d'épaisseur.
Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 7 à 8 ans par acrylique haute cohésion (18 N/25 mm).
Résistance en traction (norme DIN EN ISO 527) : min. 130% longitudinale, min. 150% transversale.
Produit résistant aux variations de température, à l'eau de mer, aux solvants et agents chimiques.
Film protecteur : papier siliconé une face de 137 g/m².

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du support. Application à partir de + 8 °C.

Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage.


Fixation : par adhésivité à l'aide de la raclette à maroufler réf. **RACLE** et, au besoin, du liquide antistatique réf. **PULVE**.

Peut s'intégrer dans les profilés pour contremarche de la gamme **VOLEA**.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

PVC polymère calandré teinté dans la masse.

PLAN(S) (cotes en mm)

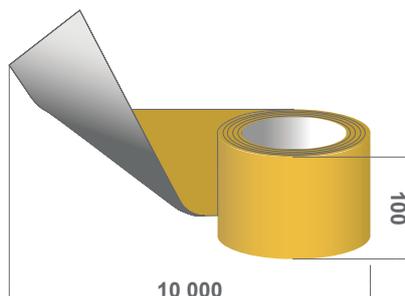

TEINTE(S) / COLORIS

