

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

THERMO R 35 N (largeur 35 mm) / THERMO R 50 N (largeur 50 mm).

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur caractère antidérapant.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande préfabriquée préformée en thermoplastique à haute performance antidérapante et longue durabilité en rouleau de 5 m de longueur, 35 ou 50 mm de largeur et 2,8 mm d'épaisseur.

Le thermoplastique est formé par un complexe de 35% de billes de verre, 35% de dioxyde de titane et de charges, de 20% d'agents liants et de 10% de sable.

Adhérence SRT : classe S5.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du sol.


Préparation du sol : dépoussiérage et séchage. Utilisation du primaire d'accrochage réf. **PRIMTX** (0,7 kg/m²) sur sols béton, pavés et dallages.

Fixation : par thermocollage à l'aide d'un chalumeau à gaz propane.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Thermoplastique formé par un complexe de 35% de billes de verre, 35% de dioxyde de titane et de charges, de 20% d'agents liants et de 10% de sable.

PLAN(S) (cotes en mm)

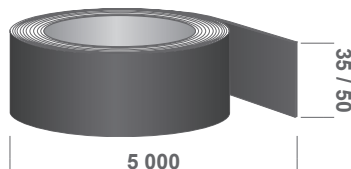

TEINTE(S) / COLORIS

 noir RAL 9017